



Smerigliatrice Ø 115 mm

G12SN (S)

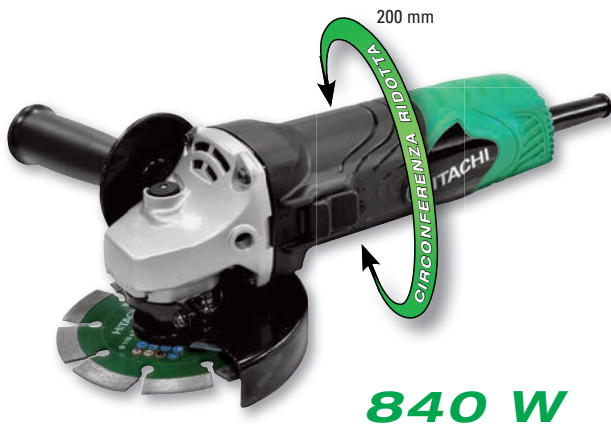

840 W



ZVRP
Zero Voltage
Restart Protection


Smerigliatrice 840 W diametro disco 115 mm dotate di sistema di blocco dell'albero per una facile e veloce sostituzione del disco. L'interruttore posizionato lateralmente è del tipo a slitta. Leggera e ben bilanciata, dispone di un **ottimo sistema di raffreddamento e di un'eccellente resistenza al sovraccarico** che permette di utilizzare a lungo l'utensile senza compromettere i componenti elettrici. E' dotata della protezione **ZVRP "Zero Voltage Restart Protection"** che evita la ripartenza accidentale dell'utensile, successivamente ad un'interruzione temporanea della rete elettrica, e dell'**avviamento progressivo**, grazie ad un innovativo interruttore elettronico provvisto, tra l'altro, di un efficace **protezione termica** contro un eventuale utilizzo esasperato e continuativo della macchina. Il corpo macchina ergonomico garantisce un'ottima presa dell'utensile, grazie anche alla ridotta circonferenza d'impugnatura.

Applicazioni: ideale per rifiniture e sbavature nel settore artigianale.

In dotazione: disco diamantato, chiave, impugnatura laterale.



**DISCO
DIAMANTATO
IN DOTAZIONE**




Ø del disco	115 mm
Ø foro del disco	22 mm
Attacco alberino filettato	M14 x 2
Potenza assorbita	840 W
Velocità a vuoto	10.000 giri/min
Peso	2 kg
Spazzole carbone	standard 999005
Codice articolo HTM93122406WDS	Codice EAN 4966376254941

Smerigliatrice Ø 115 mm

G12SQ (S)



840 W



Interruttore a paletta

ZVRP
Zero Voltage
Restart Protection

Smerigliatrice 840 W diametro disco 115 mm dotate di sistema di blocco dell'albero per una facile e veloce sostituzione del disco. L'interruttore è di tipo a paletta, dotato di blocco di sicurezza e pulsante di fermo posteriore. Leggera e ben bilanciata, dispone di un **ottimo sistema di raffreddamento e di un'eccellente resistenza al sovraccarico** che permette di utilizzare a lungo l'utensile senza compromettere i componenti elettrici. E' dotata della protezione **ZVRP "Zero Voltage Restart Protection"** che evita la ripartenza accidentale dell'utensile, successivamente ad un'interruzione temporanea della rete elettrica, e dell'**avviamento progressivo**, grazie ad un innovativo interruttore elettronico provvisto, tra l'altro, di un efficace **protezione termica** contro un eventuale utilizzo esasperato e continuativo della macchina. Il corpo macchina ergonomico garantisce un'ottima presa dell'utensile, grazie anche alla ridotta circonferenza d'impugnatura.

Applicazioni: ideale per rifiniture e sbavature nel settore artigianale.

In dotazione: disco abrasivo, chiave, impugnatura laterale.



Ø del disco	115 mm
Ø foro del disco	22 mm
Attacco alberino filettato	M14 x 2
Potenza assorbita	840 W
Velocità a vuoto	10.000 giri/min
Peso	2 kg
Spazzole carbone	standard 999005
Codice articolo HTM93120026S	Codice EAN 4966376255344