


Smerigliatrice Ø 115 mm

G12SW (S)

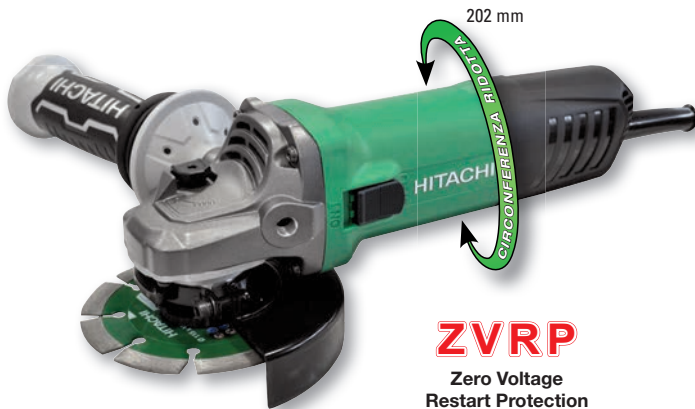


ZVRP
Zero Voltage
Restart Protection

Impugnatura laterale antivibrante

2 dischi in dotazione

1.200 W



Smerigliatrice molto potente 1.200 W diametro disco 115 mm, dotata di sistema di blocco dell'albero per una facile e veloce sostituzione del disco. L'interruttore posizionato lateralmente è del tipo a slitta. **L'impugnatura laterale è antivibrante.** E' dotata della protezione **ZVRP "Zero Voltage Restart Protection"** che evita la ripartenza accidentale dell'utensile successivamente ad un'interruzione temporanea della rete elettrica, e dell'**avviamento progressivo**, grazie ad un innovativo interruttore elettronico provvisto, tra l'altro, di un efficace **protezione termica** contro un eventuale utilizzo esasperato e continuativo della macchina. Il corpo macchina ergonomico garantisce un'ottima presa dell'utensile, grazie anche alla ridotta circonferenza d'impugnatura. **La protezione del disco è a sgancio rapido, regolabile senza l'uso di utensili.** Uno speciale rivestimento dell'indotto ed un efficace sistema di raffreddamento garantiscono un'**eccellente resistenza al sovraccarico** che permette di utilizzare a lungo l'utensile senza compromettere i componenti elettrici.

Applicazioni: ottima per lavori di rifinitura, sbavatura e taglio.

In dotazione: disco abrasivo, disco diamantato, chiave, impugnatura laterale antivibrante.

**DISCO
ABRASIVO
E DISCO
DIAMANTATO
IN DOTAZIONE**



Ø del disco	115 mm
Ø foro del disco	22 mm
Attacco alberino filettato	M14 x 2
Potenza assorbita	1.200 W
Velocità a vuoto	11.500 giri/min
Peso	2,3 kg
Spazzole carbone standard 999088	autobloccanti 999076
Codice articolo HTM93124636WDS	Codice EAN 4966376255375

Smerigliatrice Ø 115 mm


G12SA3 (S)



ZVRP
Zero Voltage
Restart Protection

Impugnatura laterale antivibrante

1.300 W



Smerigliatrice molto potente 1.300 W diametro disco 115 mm, dotata di sistema di blocco dell'albero per una facile e veloce sostituzione del disco. Leggera e dotata di interruttore è del tipo a slitta con fermo di sicurezza. **L'impugnatura laterale inclinata in avanti di 15° è antivibrante.** E' dotata della protezione **ZVRP "Zero Voltage Restart Protection"** che evita la ripartenza accidentale dell'utensile successivamente ad un'interruzione temporanea della rete elettrica, e dell'**avviamento progressivo**, grazie ad un innovativo interruttore elettronico provvisto, tra l'altro, di un efficace **protezione termica** contro un eventuale utilizzo esasperato e continuativo della macchina. Uno speciale rivestimento dell'indotto ed un efficace sistema di raffreddamento garantiscono un'**eccellente resistenza al sovraccarico** che permette di utilizzare a lungo l'utensile senza compromettere i componenti elettrici.

Applicazioni: ottima per lavori di rifinitura, sbavatura e taglio.

In dotazione: disco abrasivo, chiave, impugnatura laterale antivibrante, valigetta.



Ø del disco	115 mm
Ø foro del disco	22 mm
Attacco alberino filettato	M14 x 2
Potenza assorbita	1.300 W
Velocità a vuoto	11.000 giri/min
Peso	2,6 kg
Spazzole carbone standard 999088	autobloccanti 999076
Codice articolo HTM93121276	Codice EAN 4966376254446