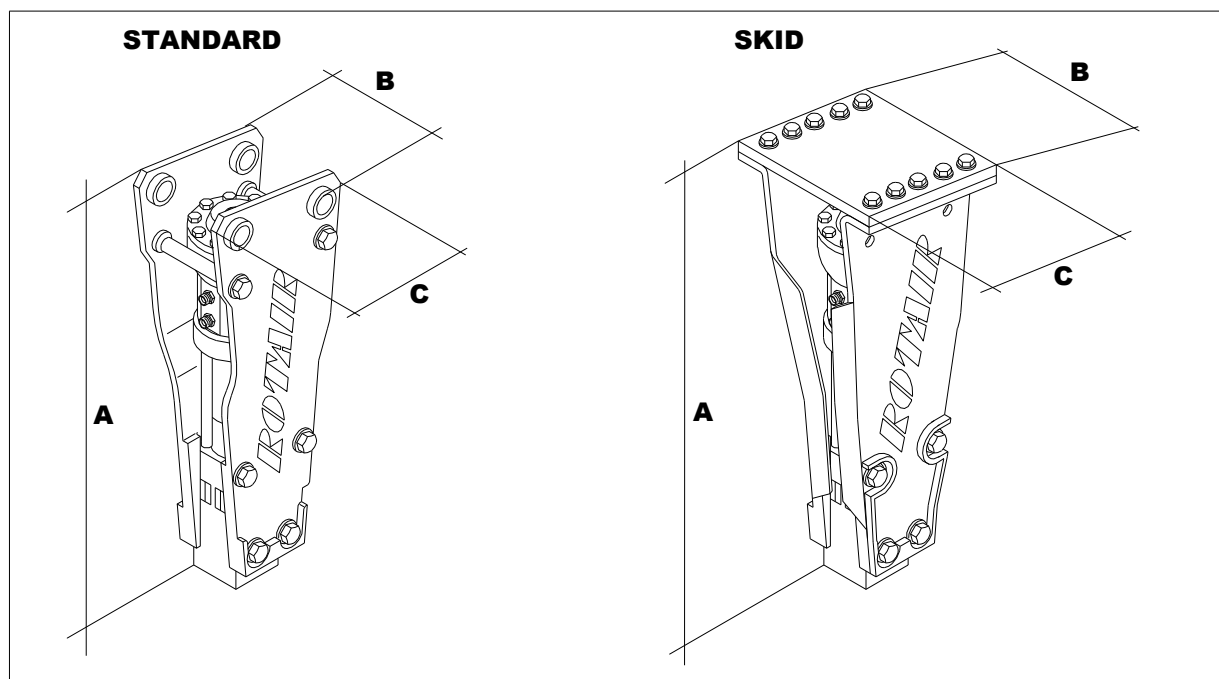


DATI TECNICI:

Martello idraulico da braccio modello:	OL 330 HP STANDARD	OLS 330 HP STANDARD	OL 330 HP SELLA	OLS 330 HP SELLA
Massa in assetto di lavoro (con utensile):	348,5 Kg.	368,5 Kg.	368,5 Kg.	388,5 Kg.
Massa del martello nudo:	168 Kg.			
Altezza senza utensile (fig. 3 – A)	1209 mm		1026 mm	
Larghezza (fig. 3 – B)	313 mm (comprese le boccole)		407 mm	
Profondità (fig. 3 – C)	426 mm		400 mm	
Larghezza interna tra i supporti laterali	223 mm (interno boccole)		- / -	
Massa dell'utensile a cono standard:	18,5 Kg.			
Diametro dell'utensile (Fig. 4)	77,5 mm			
Altezza utensile	380 mm			
Portata olio:	55 ÷ 80 litri/min.			
Pressione di esercizio:	80 ÷ 120 bar			
Energia:	600 ÷ 820 Joule.			
Frequenza:	600 ÷ 900 colpi/min.			
Contropressione massima tollerata:	Max. 20 bar			
Temperatura di esercizio dell'olio idraulico:	20 ÷ 80 °C			
Pressione accumulatore	29 bar			
Tubazioni mandata:	Antiolio SAE 100 R2 Innesto rapido >= 1/2"			
Tubazioni scarico:	Antiolio SAE 100 R1 Innesto rapido >= 3/4"			
Filtrazione olio idraulico:	<= 20 micron			

**FIG. 3**