

DRIVE THE CHANGE



BR.2018.07.0085.01.05

CORMIDI

CB5
MINI TRACH DUMPER



DRIVE THE CHANGE

MASSIMA EFFICIENZA



Innumerevoli test hanno fatto sì che la C85 è in assoluto la macchina più performante ed affidabile della sua categoria, ed il risultato finale è quello di una macchina durevole nel tempo con costi di manutenzione ridotti a zero.

SOTTOCARRO



Il sottocarro ottimizzato in ogni minimo dettaglio per la C85 è frutto delle esperienze del Team Sviluppo della Cormidi, esperienza e competenza hanno portato alla realizzazione di un sottocarro senza eguali.

SEMPLICEMENTE INCREDIBILE



Il minidumper per eccellenza facile da usare robusto e incredibile nelle prestazioni.

CORMIDI

C85

MINI TRACK DUMPER



DRIVE THE CHANGE

PUNTI DI FORZA



Il design della C85 racchiude un mix tra bellezza compattezza e robustezza.



Il posto guida a misura d'uomo per una guida piacevole e rilassante.



Benna con doppia funzione: auto-caricante più scarico frontale.



Livello gasolio a vista.



Il cofano motore gode di un ottima disposizione dei componenti; tutto a vantaggio di un facile accesso agli strumenti.



Ingrassare i rulli risulta facile, veloce e comodo, senza smontare niente a tutto vantaggio della manutenzione.



tappo del serbatoio (versione diesel) con chiave.



I cilindri sono protetti da carter protettivi.



Sistema di raffreddamento acqua/olio permette di lavorare in condizioni di temperature estreme.

CORMIDI

C85

MINI TRACK DUMPER



DRIVE THE CHANGE

PUNTI DI FORZA

"RCS" CONTROLLO REMOTO



Radiocomando per lavori difficili e pericolosi.

RAFFREDDAMENTO



Paraurti di protezione cofano motore.

ACCELERATORE



Sistema di regolazione giri motore con cavi senza manutenzione.

USCITE SUPPLEMENTARI ADDIZIONALI



Collegare accessori ausiliari come trencher, trivelle, non è stato mai così semplice.

PANNELLO DI CONTROLLO



Un cicalino sonoro si attiva in caso di necessità; ad esempio, quando il quadro è acceso e l'operatore non avvia il motore. Il contatore inoltre permette di contare la vita della macchina.

FRENO DI STAZIONAMENTO



Freno di parcheggio ed emergenza meccanico.

GANCI SOLLEVAMENTO



Ganci per sollevare la macchina in modo sicuro.

RULLI OSCILLANTI



I rulli oscillanti adattano i cingoli a tutti i tipi di fondo in modo da garantire sempre un'ottima aderenza alla macchina e soprattutto grande stabilità su sterrati particolarmente ardui.

PEDANA RICHIUDIBILE



In situazioni dove è necessario avere una macchina più corta e possibile richiudere la pedana, oppure al contrario, mantenerla aperta per ospitare l'operatore.




CORMIDI

CBS

MINI TRACK DUMPER



DUMPER (RI)

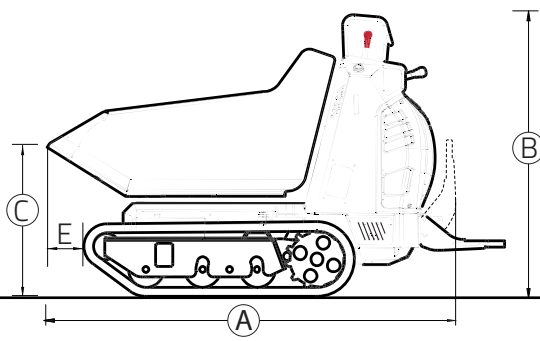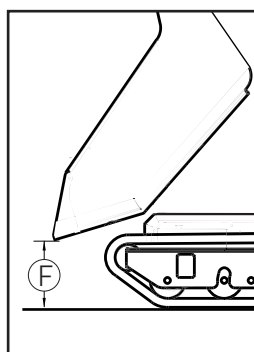

	mm	inch.
A	2120	A 83.5
B	1336	B 52.6
C	739	C 29.1
D	810	D 31.9
E	285	E 11.22
F	250	F 9.84

	C10.85	C13.85	C14.85
CAPACITA' OPERATIVA	800 kg 1764 Lb	800 kg 1764 Lb	800 kg 1764 Lb
PESO TOTALE	566 kg 1248 Lb	541 kg 1193 Lb	588 kg 1296 Lb
RASO	0,28 m³ 0.37 yd³	0,28 m³ 0.37 yd³	0,28 m³ 0.37 yd³
COLMO SAE	0,36 m³ 0.47 yd³	0,36 m³ 0.47 yd³	0,36 m³ 0.47 yd³

CORMIDI



CBS

MINI TRACK DUMPER



DRIVE THE CHANGE

DUMPER (RIX)

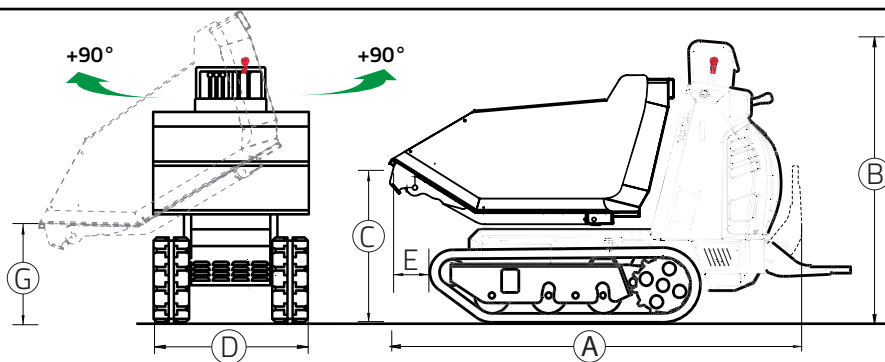

	mm	inch.
A	1860	A 73.2
B	1336	B 52.6
C	790	C 31.1
D	810	D 31.9
E	240	E 9.45
F	580	E 22.8
G	290	G 11.4

	C10.85	C13.85	C14.85
CAPACITA' OPERATIVA	800 kg 1764 Lb	800 kg 1764 Lb	800 kg 1764 Lb
PESO TOTALE	658 kg 1.450,6 Lb	632 kg 1.393,3 Lb	682 kg 1.503,5 Lb
RASO	0,33 m³ 0.43 yd³	0,33 m³ 0.43 yd³	0,33 m³ 0.43 yd³
COLMO SAE	0,42 m³ 0.55 yd³	0,42 m³ 0.55 yd³	0,42 m³ 0.55 yd³





CORMIDI

CBS
MINI TRACK DUMPER



DRIVE THE CHANGE

AGRI (RIA)

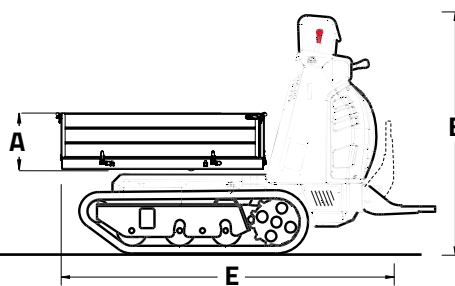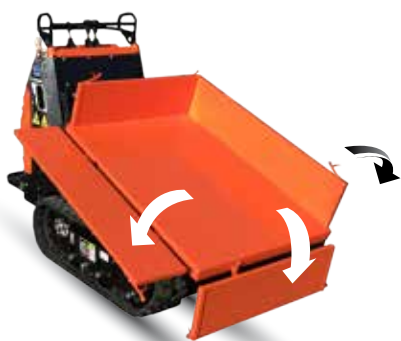

	mm	inch.
A	305	12.0
B	1336	52.6
C	1356	53.4
D	810	31.9
E	1950	76.8
F	260	10.2

	C10.85	C13.85	C14.85
CAPACITA' OPERATIVA	800 kg 1764 Lb	800 kg 1764 Lb	800 kg 1764 Lb
PESO TOTALE	562 kg 1239 Lb	536 kg 1181.7 Lb	586 kg 1292 Lb
RASO	0,19 m ³ 0.25 yd ³	0,19 m ³ 0.25 yd ³	0,19 m ³ 0.25 yd ³
COLMO SAE	0,31 m ³ 0,41 yd ³	0,31 m ³ 0,41 yd ³	0,31 m ³ 0,41 yd ³


CORMIDI

CBS
MINI TRACK DUMPER



DRIVE THE CHANGE

DUMPER (RI-Poly)

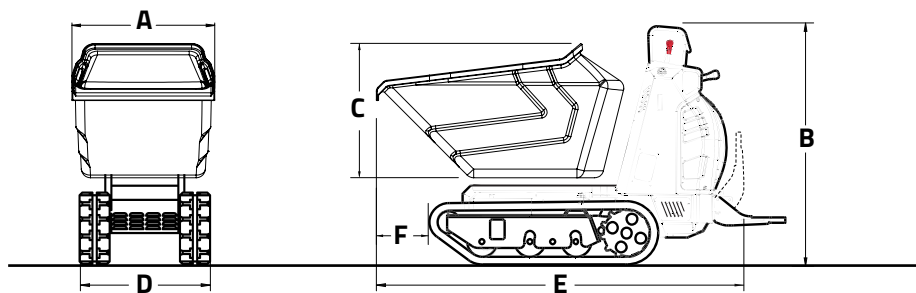

	mm	inch.
A	777	28.8
B	1336	52.6
C	730	29.1
D	810	31.9
E	1900	74.8
F	280	11.0

	C10.85	C13.85	C14.85
CAPACITA' OPERATIVA	800 kg 1764 Lb	800 kg 1764 Lb	800 kg 1764 Lb
PESO TOTALE	554 kg 1221 Lb	528 kg 1164 Lb	576 kg 1269.9 Lb
RASO	0,39 m³ 0.51 yd³	0,39 m³ 0.51 yd³	0,39 m³ 0.51 yd³
COLMO SAE	0,53 m³ 0.69 yd³	0,53 m³ 0.69 yd³	0,53 m³ 0.69 yd³



CORMIDI

C85

MINI TRACK DUMPER



DUMPER (RIX-Poly)

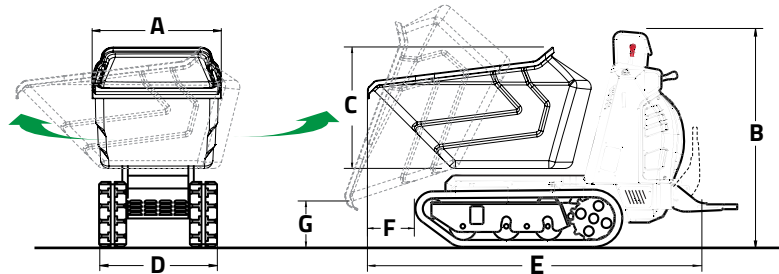

	mm	inch.
A	777	28.8
B	1336	52.6
C	730	29.1
D	810	31.9
E	1900	74.8
F	280	11.0
G	255	10.0

	C10.85	C13.85	C14.85
CAPACITA' OPERATIVA	800 kg 1764 Lb	800 kg 1764 Lb	800 kg 1764 Lb
PESO TOTALE	594 kg 1310 Lb	568 kg 1252 Lb	616 kg 1358 Lb
RASO	0,39 m³ 0.51 yd³	0,39 m³ 0.51 yd³	0,39 m³ 0.51 yd³
COLMO SAE	0,53 m³ 0.69 yd³	0,53 m³ 0.69 yd³	0,53 m³ 0.69 yd³



CORMIDI

CBS
MINI TRACK DUMPER



DRIVE THE CHANGE

AUTOCARICANTE (AC-ACW)

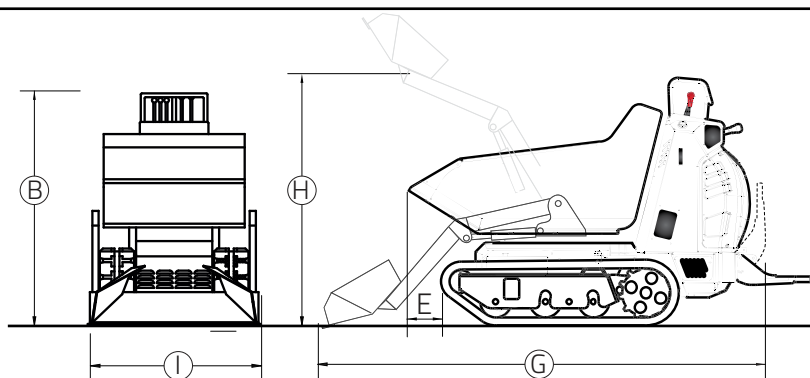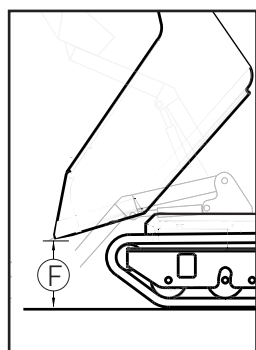

	mm		inch.
B	1336	B	52.6
G	2595	G	102.2
I	835	I	32.9
H	1490	H	58.7
F	280	F	11.0
E	285	E	11.2

	C10.85	C13.85	C14.85
CAPACITA' OPERATIVA	800 kg 1764 Lb	800 kg 1764 Lb	800 kg 1764 Lb
PESO TOTALE	662 kg 1460 Lb	637 kg 1404 Lb	684 kg 1508 Lb
RASO	0,25 m³ 0.33 yd³	0,25 m³ 0.33 yd³	0,25 m³ 0.33 yd³
COLMO SAE	0,34 m³ 0.44 yd³	0,34 m³ 0.44 yd³	0,34 m³ 0.44 yd³




CORMIDI

CBS

MINI TRACK DUMPER



HI-TIP (HI)

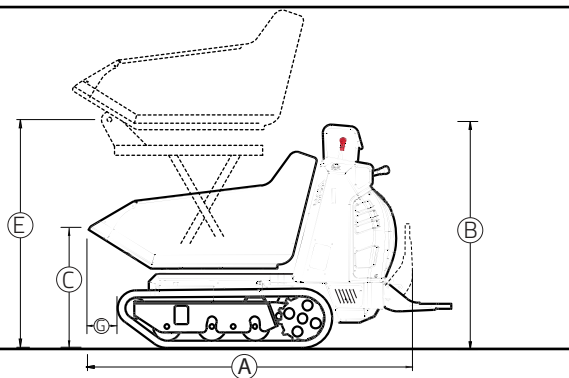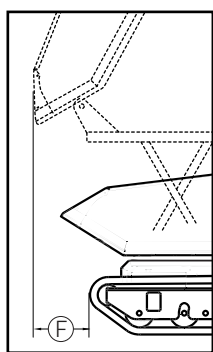

	mm		inch.
A	1926	A	75.8
B	1336	B	52.6
C	739	C	29.1
D	810	D	31.9
E	1500	E	59.1
F	830	F	32.7
G	260	G	10.2






	C10.85	C13.85	C14.85
CAPACITA' OPERATIVA	800 kg 1764 Lb	800 kg 1764 Lb	800 kg 1764 Lb
PESO TOTALE	668 kg 1472.7 Lb	643 kg 1418 Lb	690 kg 1521 Lb
RASO	0,28 m³ 0.37 yd³	0,28 m³ 0.37 yd³	0,28 m³ 0.37 yd³
COLMO SAE	0,36 m³ 0.47 yd³	0,36 m³ 0.47 yd³	0,36 m³ 0.47 yd³

CORMIDI

CBS
MINI TRACK DUMPER



HI-TIP E AUTOCARICANTE (HIAC-HIACW)

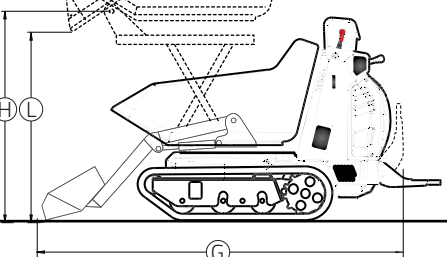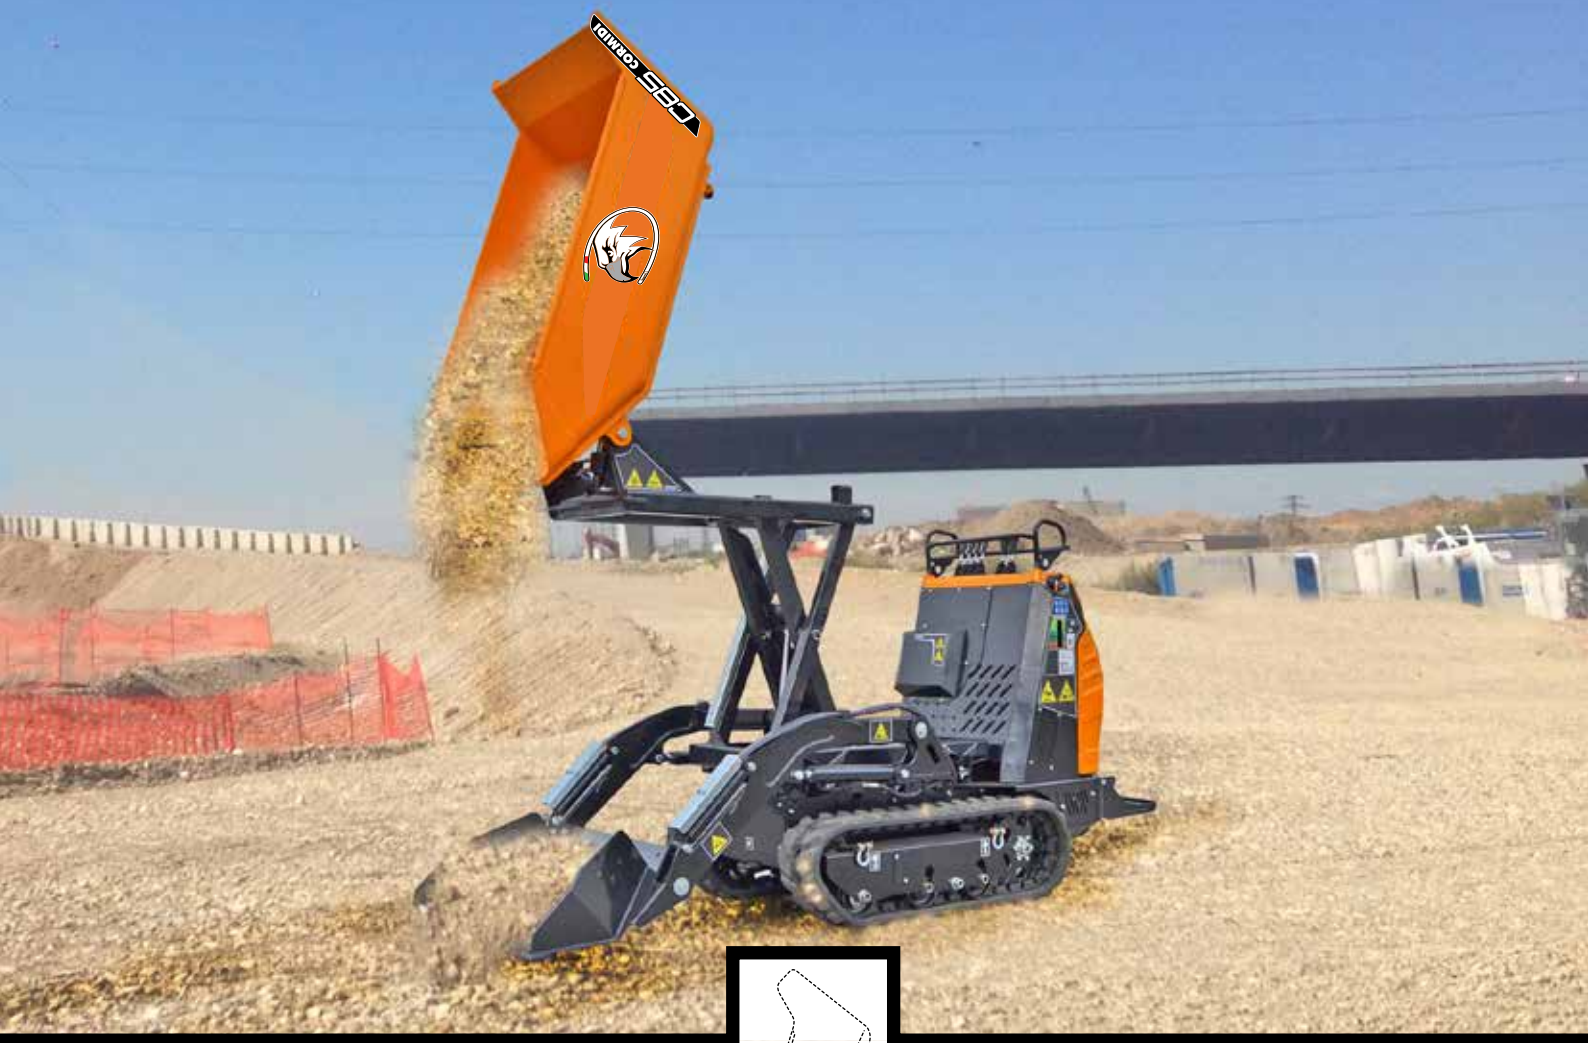

	mm		inch.
A	620	A	24.2
B	1336	B	52.6
G	2595	G	102.2
I	835	I	32.9
H	1500	H	59.1
L	1345	L	53.0
F	260	F	10.2
R	830	F	32.7


	C10.85	C13.85	C14.85
CAPACITA' OPERATIVA	800 kg 1764 Lb	800 kg 1764 Lb	800 kg 1764 Lb
PESO TOTALE	765 kg 1687 Lb	740 kg 1631 Lb	787 kg 1735 Lb
RASO	0,25 m³ 0.33 yd³	0,25 m³ 0.33 yd³	0,25 m³ 0.33 yd³
COLMO SAE	0,34 m³ 0.44 yd³	0,34 m³ 0.44 yd³	0,34 m³ 0.44 yd³

CORMIDI

CBS
MINI TRACK DUMPER



BETONIERA (AC)

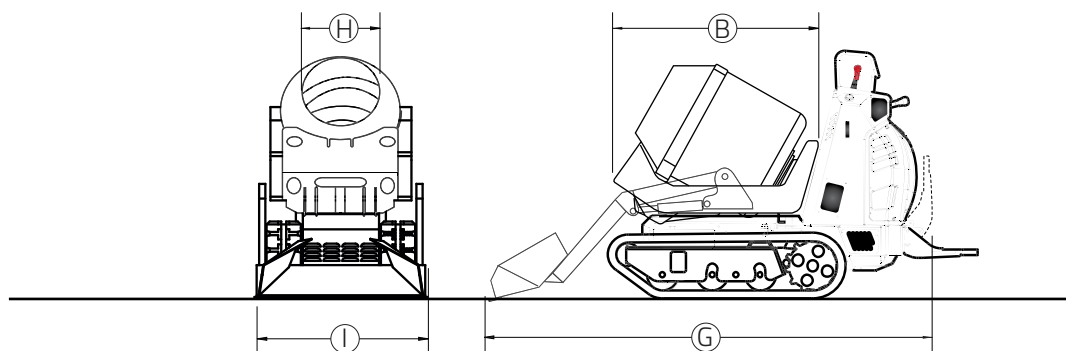

	mm		inch.
B	1125	B	44.3
G	2595	G	102.2
I	835	I	32.9
H	425	H	16.7




	C10.85	C13.85	C14.85
CAPACITA' OPERATIVA	800 kg 1764 Lb	800 kg 1764 Lb	800 kg 1764 Lb
PESO TOTALE			
CAPACITÀ LORDA	240 L 63.4 gal	240 L 63.4 gal	240 L 63.4 gal
CAPACITÀ NETTA	130 L 34.3 gal	130 L 34.3 gal	130 L 34.3 gal

CORMIDI

CBS
MINI TRACK DUMPER



MINI CARICATORE (ML)

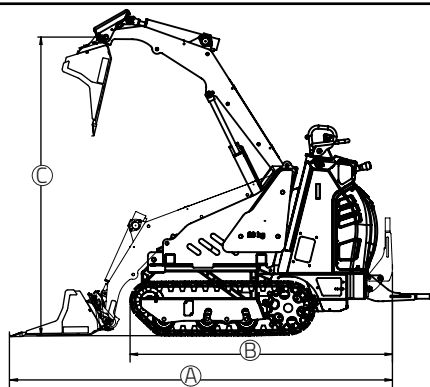

	mm		inch.
A	2600	A	102.4
B	1654	B	65.1
C	1884	C	74.2
D	1326	D	52.2
E	837	E	33.0
F	860	E	33.9

C10.85

C13.85

C14.85

**PESO
TOTALE**

814 kg

1795 Lb

788 kg

1737 Lb

832 kg

1834 Lb

TIPPING CAPACITY

PRESSIONE A TERRA

SENZA CONTRAPPESO

552 kg

1217 Lb

SENZA CONTRAPPESO

0,298 Kg/cm²

4.24 psi

CON CONTRAPPESO 120 KG / 264 LBS

643 kg

1418 Lb

CON CONTRAPPESO 120 KG / 264 LBS

0,341 Kg/cm²

4.84 Lb

CORMIDI

CBS
MINI TRACK DUMPER



DRIVE THE CHANGE

SPECIFICHE TECNICHE

	METRIC	U.S.	C85KH	C85H	C85Y	C85K
MOTORE						
Benzina	Kohler CH 440 14 hp		●			
Benzina	Honda Gx 390 11,7 hp			●		
Diesel	Yanmar LN 100 AE 10 hp				●	
Diesel	Kubota Z 482 14 hp					●
TRASMISSIONE						
Tipo	Idrostatica		●	●	●	●
Pompe idrauliche	2 pompe a pistoncini a portata variabile		●	●	●	●
SOTTOCARRO						
Larghezza dei cingoli	180 mm	(7.1 in)				
Rulli oscillanti	Sì		●	●	●	●
IMPIANTO IDRAULICO			●	●	●	●
Pompe idrauliche	Pompe ad ingranaggi					
Flusso Std	1x14,1 l/min	(1x3.7 gpm)	●	●		●
	1x12,6 l/min	(1x3.3 gpm)			●	
Alto flusso	1x22,4 l/min	(1x5.9 gpm)	●	●		●
	1x19,9 l/min	(1x5,3 gpm)			●	
Pressione massima	150 bar	(2180 psi)	●	●	●	●
PRESTAZIONI E DIMENSIONI						
Velocità massima	(5 Km/h)	(3.1 mph)	●	●		
	(6 Km/h)	(3.7 mph)			●	
Capacità operativa	800 kg	(1762 LB)	●	●	●	●
Capacità cassoni	0.28 m³ a 0.53 m³	(0.37 yd³) a (0.69 yd³)	●	●	●	●
Freno di stazionamento	Sì		●	●	●	●



DRIVE THE CHANGE

Le macchine e gli accessori in questa brochure non sono vincolanti per la Cormidi srl, possono cambiare da una versione all'altra. La Cormidi si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso, per cui i modelli e gli accessori indicati nella seguente brochure sono solo indicativi.

 Via Fonte, 342 Roccadaspide
(SA) Italy
ph. +39 0828 943688
fax +39 0828 943963

CORMIDI

25 Broad St, Norwalk
CT 06851, USA
ph.+1 203-846-6120
art@cormidiusa.com

