

MOTOSALDATRICE MAGIC WELD 200

Le immagini riportate sono indicative



DEFINIZIONI

SMAW: La saldatura a elettrodo rivestito è una saldatura ad arco con metallo protetto.

GMAW: La saldatura MIG/MAG è un procedimento ad arco con metallo sotto protezione di gas.

FCAW (FLUX CORED): Il procedimento con i fili animati è molto simile a quello MIG/MAG. Il filo continuo non è pieno ma consiste in una piattina di metallo che avvolge un'anima di polveri (flusso).

GTAW: Il TIG è un procedimento di saldatura che usa un elettrodo non fusibile in tungsteno.

CARATTERISTICHE

- Saldatrice ad arco in corrente continua
- Controllo ad alta frequenza di tensione e corrente di saldatura
- Corrente ausiliaria monofase 50 Hz generata da inverter
- Arresto motore per basso livello olio (oil alert)
- **Power optimiser** (sistema di ottimizzazione della potenza motore)
- Funzione economizzatore (minimo automatico)
- Barella protettiva
- Portatile
- Conforme alle direttive CE



raffreddato
ad aria



benzina



auto
avvolgente

PROCESSI SALDATURA



Elettrodo rivestito
SMAW (STICK)

MOTORE 3600 GIRI/MIN

4-TEMPI, OHV, ASPIRAZIONE NATURALE	
Modello	HONDA GX 270
* Potenza netta stand-by	6.3 kWm (8.5 hp)
* Potenza netta PRP	5.1 kWm (7 hp)
* Potenza netta COP	/
Cilindri / Cilindrata	1 / 270 cm ³ (0.27 lt.)
Alésaggio / Corsa	77 / 58 (mm)
Rapporto di compressione	8.5 : 1
BMEP (Pressione media effettiva : LTP - PRP)	/
Regolatore di giri	Meccanico
CONSUMO CARBURANTE	
110 % (Potenza stand-by)	2.9 lt./h
100 % di PRP	2.4 lt./h
75 % di PRP	1.8 lt./h
50 % di PRP	1.2 lt./h
SISTEMA DI RAFFREDDAMENTO	
Capacità totale - solo motore	/
Portata aria ventola	/
LUBRIFICAZIONE	
Capacità totale olio	/
Capacità olio in coppa	1.1 lt.
Consumo olio a pieno carico	/

* Potenze dichiarate in accordo a ISO 3046-1

SCARICO	
Massima portata dei gas di scarico	/
Massima temperatura dei gas di scarico	/
Massima contropressione	/
Diametro esterno tubo di scarico	/
IMPIANTO ELETTRICO	
Potenza motorino d'avviamento	/
Capacità altern. carica batteria	/
Avviamento a freddo	/
Con dispositivo per avviamento a freddo	/
FILTRO ARIA	a secco
Portata aria combustione	/
CALORE SMALTITO A PIENO CARICO	
Dai gas di scarico	/
Da acqua e olio	/
Irraggiato all'ambiente	/
Raffreddamento sovralimentazione	/

CARATTERISTICHE DI SALDATURA E GENERAZIONE

SALDATURA IN C.C.

CORRENTE COSTANTE

Corrente di saldatura	20 ÷ 200A
Tipo di regolazione	continua
Servizio	200A - 60%
Tensione d'innesco (tensione a vuoto)	72 V
Penetrazione d'arco	No

SPECIFICHE GENERALI

Capacità serbatoio	5.3 l
Consumo carburante (saldatura 60%)	1.5 l/h
Autonomia (saldatura 60%)	3.5 h
Batteria avviamento	/

Grado di Protezione IP	IP 23
* Potenza acustica LwA (pressione LpA)	99 dB(A) (74 dB(A) @ 7 m)
Classe di prestazione (ISO 8528)	/

* Solo per installazione fissa nel mercato UE.

GENERAZIONE IN C.A.

ALTERNATORE A MAGNETI PERMANENTI, AUTOECCITATO, SENZA SPAZZOLE

Classe di isolamento	H
----------------------	---

GENERAZIONE AUSILIARIA

	USCITA 1 STANDARD 230Vcc	TENSIONE 110 Vcc
Tipo di sorgente	Monofase	Monofase
Frequenza	50 Hz - 60 Hz	50 Hz - 60 Hz
Potenza kVA (Potenza kW) Max	3.3 kVA (2.4 kW)	2.1 kVA
Cos φ	0.8	0.8
Tensione	230V ±1%	110V ±1%
Corrente Max	14.3 A	19 A

QUADRO DI COMANDO

- Avviamento a strappo
- Interruttore motore ON-OFF
- Comando aria
- Manopola di regolazione della corrente di saldatura
- Prese di saldatura
- Led di sovraccarico generazione ausiliaria
- Prese d'uscita: 1x 230V 16A 2P+T CEE
1x 230V 16A 2P+T SCHUKO (option)
1x 110V 16A 2P+T CEE (option)

TABELLA DI CONTEMPORANEITÀ

CORRENTE DI SALDATURA	≥ 170A	150A	125A	100A	75A	0A
POTENZA MONOFASE 230V	0kVA	1kVA	2kVA	2,7kVA	3kVA	3kVA
POTENZA MONOFASE 110V	0kVA	1kVA	1,8kVA	1,8kVA	1,8kVA	1,8kVA

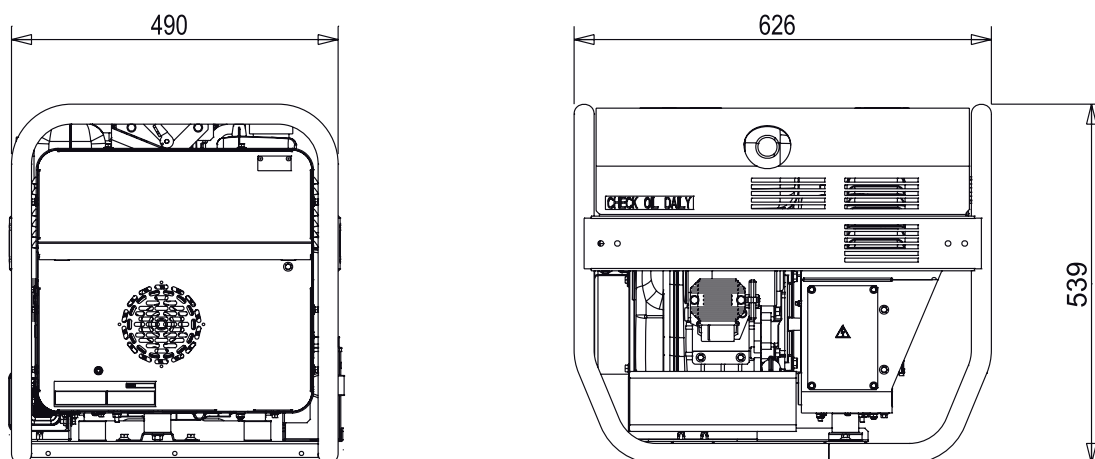
L'uso della Generazione Ausiliaria è consigliata per utensili inerenti alla saldatura (Mole, martelletti elettrici, luci, ecc...)

PESO - DIMENSIONI ACCESSORI

**PESO A SECCO MACCHINA:**

- 61 Kg

La saldatrice raffigurata può includere accessori opzionali.

**DISEGNO DIMENSIONI****ACCESSORI A RICHIESTA**

- Cavi saldatura: K185 (4.5+3m, 35mm²)
K190 (10+8m, 35mm²)
K 200 (20+15m, 35mm²)
- Cavi di parallelo K2x150 (35mm²)
- Kit saldatura (maschera, occhiali, ecc.)
- Traino manuale TRM-MW200 (n. 4 maniglie pieghevoli)
- Carrello traino manuale CTM-MW200

**VERSIONI A RICHIESTA**

- Versione prese SCHUKO
- Versione 110V 50Hz
- Versione 110V 60Hz

**ACCESSORI DA RICHIEDERE ALL'ORDINE**

- /

INFORMAZIONI GENERALI**GARANZIA**

Tutti i dispositivi sono coperti dalla garanzia del produttore.

Specifiche soggette a modifiche senza preavviso. Per richieste diverse o ulteriori informazioni contattare i servizi commerciali.

© SG SERVICE SUD S.R.L. - Via Dei Garofani, 1 z.i. - 70026 Modugno (Ba) - Italy - phone +39-0805375521 - +39-0805375594 - fax + 39-0805308619 E-mail: info@sgservicesud.it Web site: www.sgservicesud.it